

Bácska-Logistik Kft. H-6500 Baja, Jánoshalmi út 6. Bácska Stone térkögyár H-6500 Baja, Teller Ede u. 1.

Email: info@bacskastone.hu Iroda: +36 30 114 0000 www.bacskastone.hu

Jelmagyarázat:



gyalogos
forgalomra alkalmas



kerékpáros
forgalomra alkalmas



személygépjármű
forgalomra alkalmas



teherjármű/kamion
forgalomra alkalmas



fagyálló



európai szabvány
szerint gyártva



újrafelhasznált beton
hozzáadásával készült



BÁCSKA STONE[®]
BETONTERMÉKEK MINDENKORRA

2025
Katalógus





Rólunk

Bácska-Logistik Kft. 2010-ben alakult családi vállalkozásként. Fő tevékenységünk ekkor még a közúti teherszállítás, azon belül is az ömlesztett áruszállítás volt. A kialakult piaci igényekhez alkalmazkodva, illetve a megbízható és pontos szállítás érdekében szükségesnek láttuk, hogy a tevékenységi körünket bányászattal is bővítsük. Ezáltal Cégünk, mostanra több, mint 10 éve foglalkozik kavicsbányászattal és beton, valamint aszfaltgyári alapanyagok gyártásával, szállításával és értékesítésével. Megalakulásunk óta jelentős tapasztalatot szereztünk az építőipari alapanyagellátásban és a hozzátartozó piac igényeivel kapcsolatban. Üzletpolitikánk mindig a hosszútávú partneri kapcsolatok kiépítésén alapult, ezért váltunk mára Dél-Magyarország egyik legnagyobb ásványi alapanyag ellátó cégévé.



Saját alapanyagból, késztermék gyártás

Az elmúlt időszakban figyelembe véve a megváltozott építési szokásokat, valamint az utak, kerékpárutak és közforgalmú terek folyamatos kiépítését, úgy határoztunk, hogy saját alapanyagokból, késztermék gyártásába kezdünk. 2020 évben a Bajai Ipari Parkban vásárolt területen először egy-, majd két gyártócsarnok tervezése és kivitelezése kezdődött meg. 2021. június 15.-től megkezdtük a Bácska Stone brandnév alatt gyártott betontermékeink forgalmazását. Ezzel a lépéssel eljutottunk a felelős ásványvagyon gazdálkodástól a szállításon keresztül a késztermék gyártásáig.

Célunk

Prezentálni, hogy saját ásványi anyagokkal, saját eszközökkel és 100% magyar tulajdonban lévő céggel képesek vagyunk rugalmas kiszolgálás mellett, minőségi betontermékek gyártására. Partnereink rendszeres visszajelzése kulcsfontosságú számunkra.





SZÍNES

térkövek



BS
MILANO
6. oldal



BS
VERONA
7. oldal



BS
MIX
8. oldal



BS
MODENA
9. oldal

6 cm



MILANO

Színek:

1. gemenc
2. barna-fehér
3. antracit-fehér



1.



2.




3.

6 különböző forma méretekkel

A: 16,7 x 30 x 6 cm D: 12,5 x 30 x 6 cm
B: 16,7 x 40 x 6 cm E: 12,5 x 40 x 6 cm
C: 16,7 x 50 x 6 cm F: 12,5 x 50 x 6 cm

Raklap tartalom: 180 db / 10,2 m² / 1400 kg

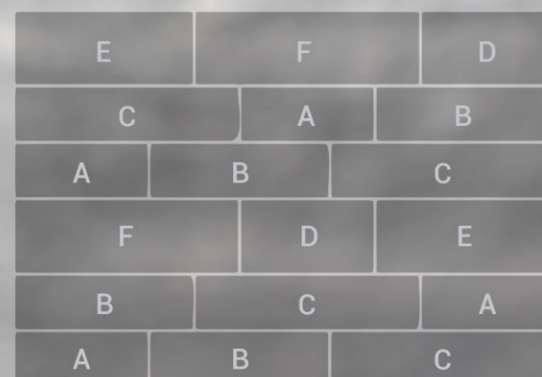

Lerakási minta

6 cm



VERONA

Színek:

1. gemenc
2. barna-fehér
3. antracit-fehér



1.



2.



3.

7 különböző forma méretekkel

A: 7,2 x 14,4 x 6 cm D: 21,6 x 21,6 x 6 cm
B: 7,2 x 21,6 x 6 cm E: 21,6 x 14,4 x 6 cm
C: 14,4 x 14,4 x 6 cm F: 28,8 x 14,4 x 6 cm
G: 28,8 x 21,6 x 6 cm

Raklap tartalom: 310 db / 9,48 m² / 1240 kg



Lerakási minta



Színek:

1. antracit-fehér
2. gemenc
3. barna-fehér
4. natúr betonszürke

MIX




1.



2.



3.

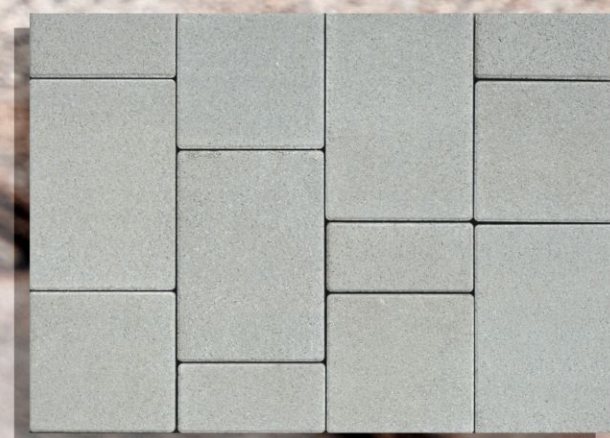

4.

3 különböző forma méretekkel

- A: 10 x 20 x 6 cm
B: 20 x 20 x 6 cm
C: 30 x 20 x 6 cm

Raklap tartalom: 240 db / 9,6 m² / 1270 kg



Lerakási minta

Natúr betonszürkéből (4.)
elérhető színvariációk:

- | | | |
|------------|---------|---------|
| ■ antracit | ■ piros | ■ zöld |
| ■ kék | ■ sárga | ■ fehér |

Egyedi színek gyártására
is van lehetőség.



Színek:

1. barna-fehér
2. antracit-fehér

MODENA



1.



2.

Méret: 20 x 80 x 6 cm

Raklap tartalom: 50 db / 8 m² / 1090 kg





Lerakási minta




STANDARD

térkövek

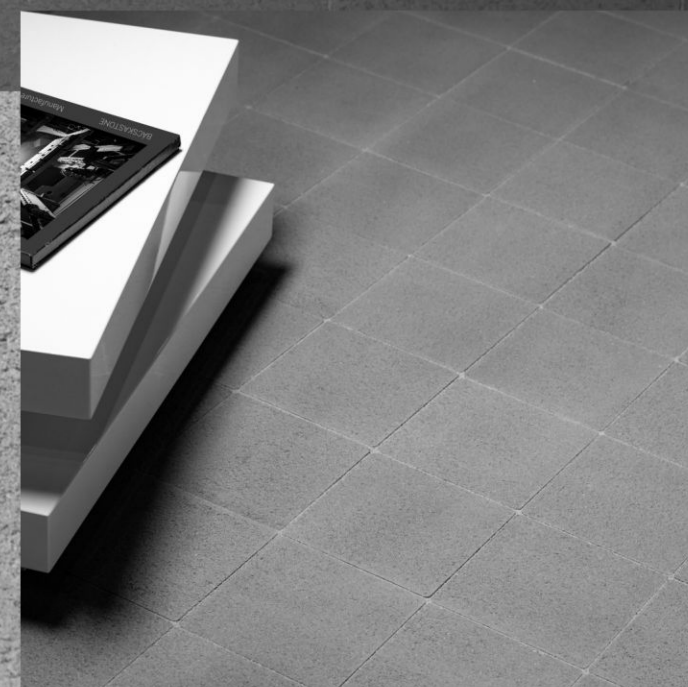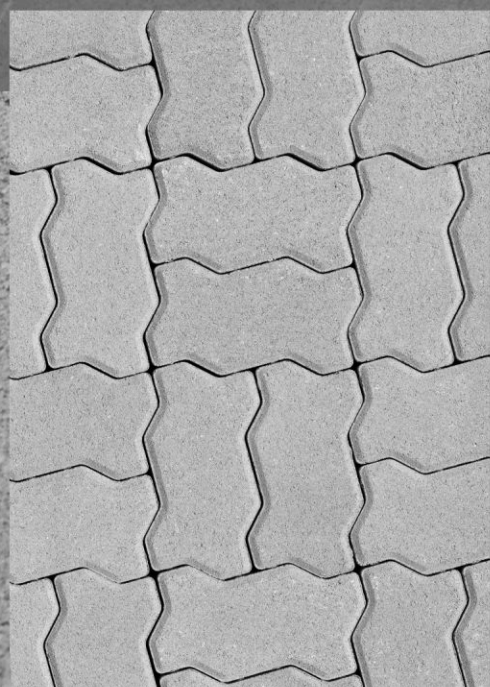



BASIC

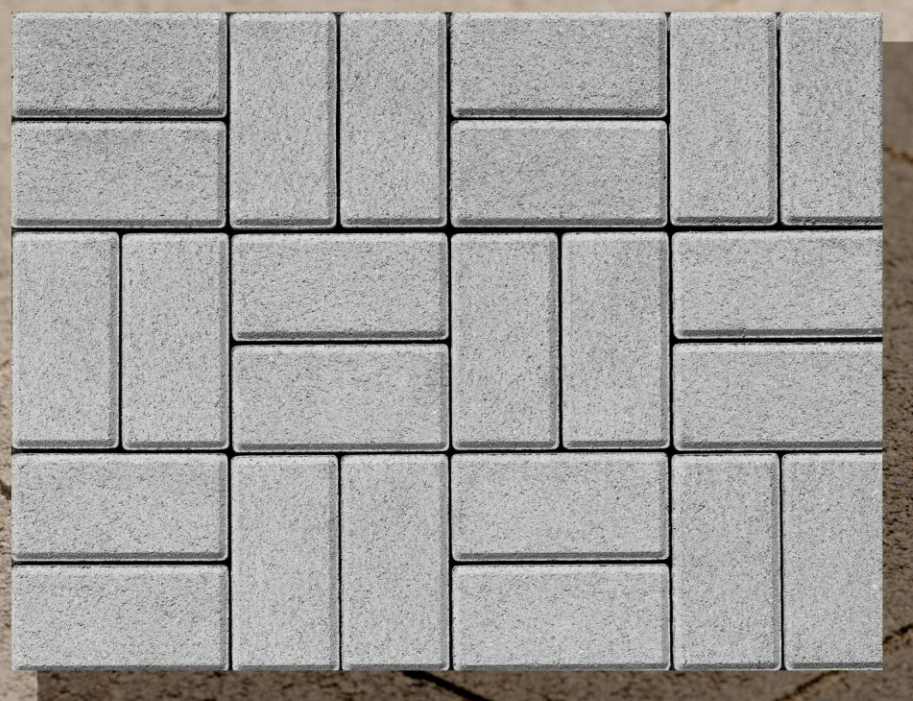

Elérhető színek: szürke piros zöld kék antracit sárga fehér barna Egyedi színek gyártására is van lehetőség.

Méretek:

10 x 20 x 6 cm

10 x 20 x 8 cm

Raklap tartalom:

"6" 480 db / 9,6 m² / 1230 kg

"8" 480 db / 9,6 m² / 1730 kg

Gépi rakásra alkalmasan csomagolva.
Zökkenőmentes változatban is.



Lerakási minta



CUBE



Elérhető színek: szürke piros zöld kék antracit sárga fehér barna Egyedi színek gyártására is van lehetőség.

Méretek:

20 x 20 x 6 cm


20 x 20 x 8 cm

Raklap tartalom:

"6" 240db / 9,6m² / 1340 kg


"8" 240db / 9,6m² / 1710 kg

Zökkenőmentes változatban is.

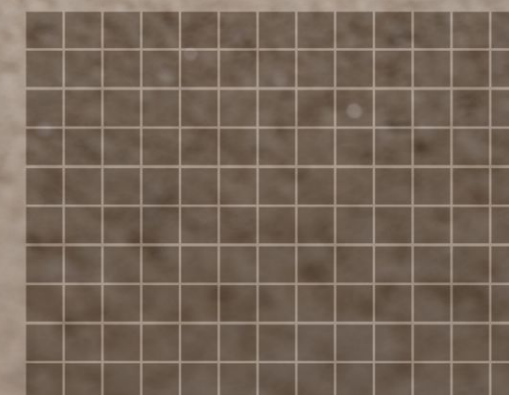

Lerakási minta

BONE

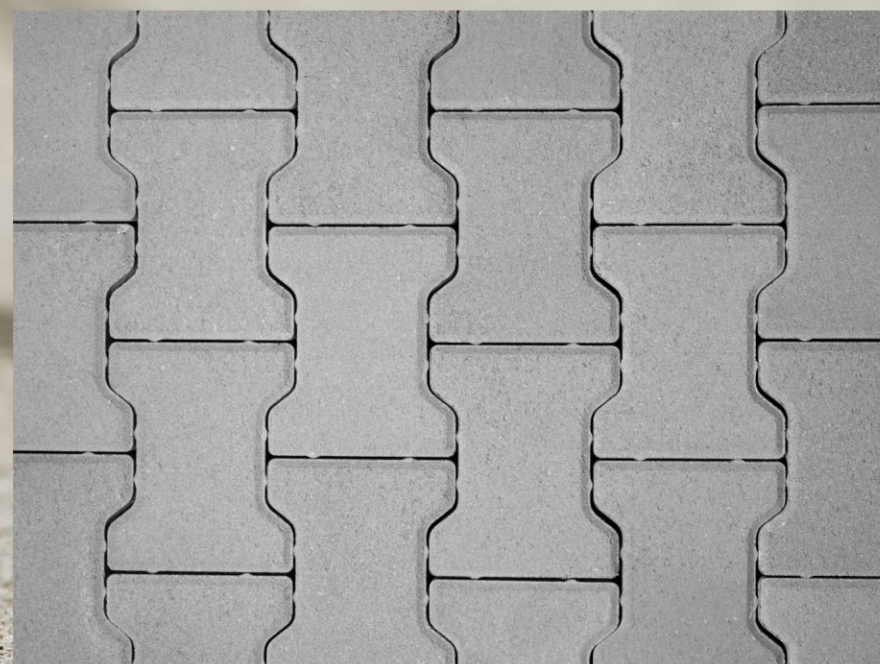

Elérhető színek:

szürke	piros	zöld	kék
antracit	sárga	fehér	barna

Egyedi színek gyártására is van lehetőség.

Méretetek: 20 x 16,5 x 6/8/10 cm

Raklap tartalom kézi rakás:

"6" 360 db / 10,28 m² / 1350 kg

"8" 300 db / 8,57 m² / 1410 kg

Raklap tartalom gépi rakás:

"6" 336 db / 9,6 m² / 1290 kg

"8" 280 db / 8 m² / 1430 kg

"10" 252 db / 7,2 m² / 1590 kg

Zökkenőmentes változatban is.

BONE FÉLKŐ


Méretetek: 9,5 x 16,5 x 8/10 cm

Raklap tartalom:

"8" 600 db / 8,57 m² / 1440 kg


"10" 540 db / 7,7 m² / 1740 kg

Zökkenőmentes változatban is.

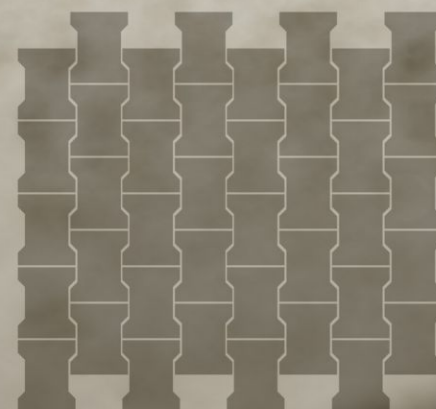

Lerakási minta

WAVE

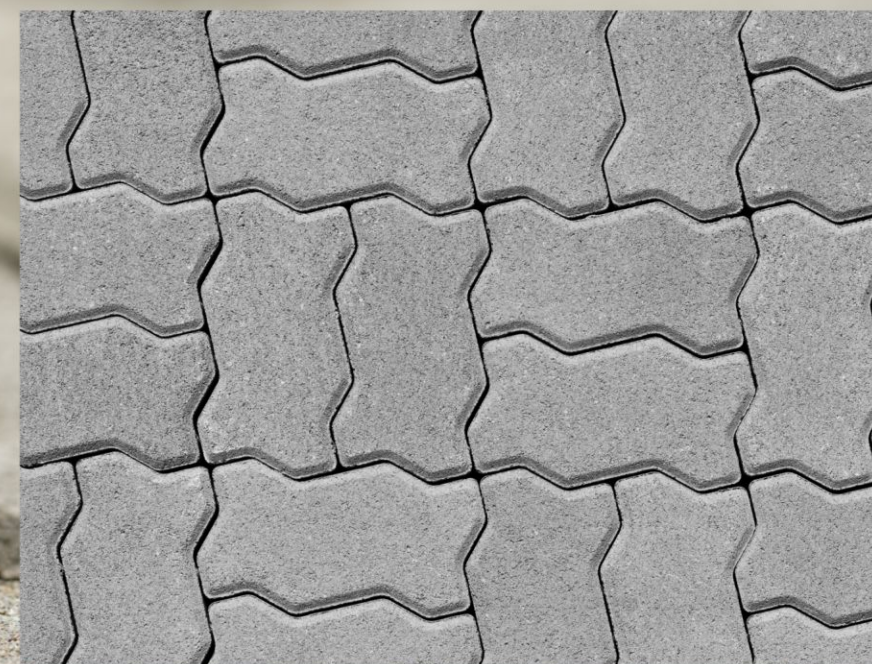

Elérhető színek:

szürke	piros	zöld	kék
antracit	sárga	fehér	barna

Egyedi színek gyártására is van lehetőség.

Méretetek: 24 x 13 x 6/8/10 cm

Raklap tartalom:


"6" 350 db / 9,3 m² / 1260 kg

"8" 350 db / 9,3 m² / 1620 kg

"10" 315 db / 8,6 m² / 1810 kg

Gépi rakásra alkalmasan csomagolva.

Zökkenőmentes változatban is.

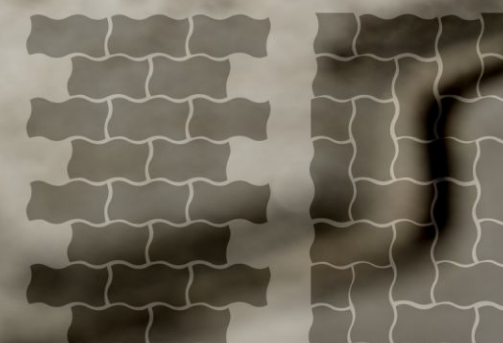

Lerakási minták



QUADRAT



Elérhető színek: szürke piros zöld kék
 antracit sárga fehér barna

Egyedi színek gyártására is van lehetőség.

Méret: 10 x 10 x 6 cm

Raklap tartalom: 880 db / 8,8 m² / 1110 kg


Zökkenőmentes változatban is.



Lerakási minta



GYEPRÁCSKŐ

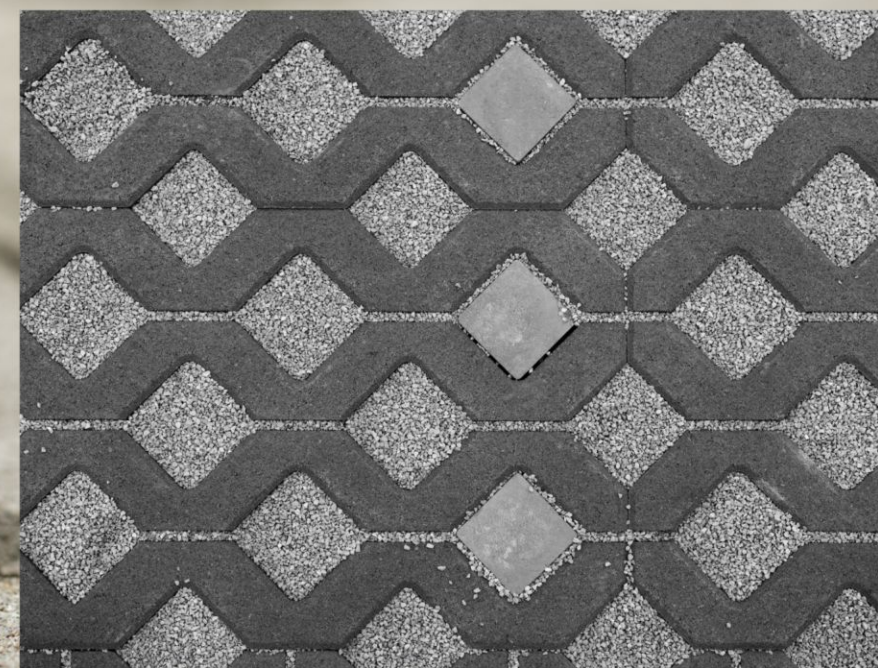

Elérhető színek: szürke piros zöld kék
 antracit sárga fehér barna

Egyedi színek gyártására is van lehetőség.

Méret: 60 x 40 x 10 cm

Raklap tartalom:

"10" 40 db / 9,6 m² / 1310 kg



Lerakási minta



SZEGÉLY
MEDERLAP
OSZLOPZSALU
ZSALUTÉGLA





KERTI SZEGÉLY

Méret: 5 x 20 x 100 cm
 Raklap tartalom: 48 db / 48 fm / 1040 kg
 Méret: 8 x 20 x 100 cm
 Raklap tartalom: 40 db / 40 fm / 1410 kg
 Méret: 8 x 20 x 50 cm
 Raklap tartalom: 80 db / 40 fm / 1420 kg

Elérhető színek: szürke
 antracit
 barna

„K” SZEGÉLY

Méret: 25 x 15 x 30 cm
 Raklap tartalom: 54 db / 16,2 fm / 1110 kg

LEFOLYÓKA

Méret: 30 x 33 x 10 cm
 Raklap tartalom: 48 db / 15,84 fm / 960 kg

LEFOLYÓ ELEM

Méret: 50 x 40 x 12 cm
 Raklap tartalom: 32 db / 12,8 fm / 1344 kg

MEDERLAP

Méret: 40 x 60 x 10 cm
 Raklap tartalom: 28 db / 6,73 m² / 1580 kg



KIEMELT SZEGÉLY

Méret: 15 x 26 x 24 cm
 Raklap tartalom: 72 db / 17,28 fm / 1430 kg

KIEMELT SZEGÉLY

Méret: 18 x 24 x 33 cm
 Raklap tartalom: 54 db / 17,82 fm / 1480 kg

KIEMELT SZEGÉLY

Méret: 15 x 26 x 100 cm
 Raklap tartalom: 20 db / 20 fm / 1630 kg

KIEMELT SZEGÉLY

Méret: 18 x 24 x 100 cm
 Raklap tartalom: 16 db / 16 fm / 1480 kg

SÜLLYESZTETT SZEGÉLY

Méret: 15 x 20 x 40 cm
 Raklap tartalom: 64 db / 25,6 fm / 1750 kg




OSZLOP ZSALUTÉGLA

Méret: 200 x 200 x 230 mm
Raklap tartalom: 120 db / 1250 kg



OSZLOP ZSALUTÉGLA

Méret: 250 x 250 x 230 mm
Raklap tartalom: 60 db / 800 kg

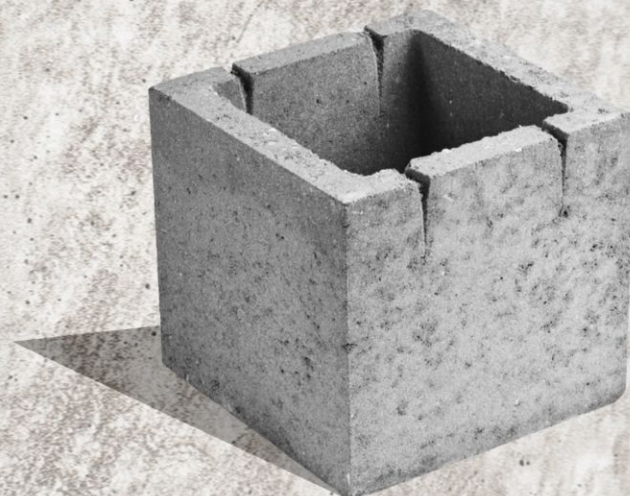

OSZLOP ZSALUTÉGLA

Méret: 300 x 300 x 230 mm
Raklap tartalom: 60 db / 920 kg



ZSALUTÉGLA

Méret: 150 x 230 x 500 mm
Raklap tartalom: 50 db / 1000 kg



ZSALUTÉGLA

Méret: 200 x 230 x 500 mm
Raklap tartalom: 40 db / 830 kg



ZSALUTÉGLA

Méret: 250 x 230 x 500 mm
Raklap tartalom: 40 db / 920 kg



ZSALUTÉGLA

Méret: 300 x 230 x 500 mm
Raklap tartalom: 40 db / 1060 kg





KERTI SZEGÉLY

Méret: 5 x 20 x 100 cm
Raklap tartalom: 48 db / 1040 kg



K SZEGÉLY

Méret: 25 x 15 x 30 cm
Raklap tartalom: 54 db / 1070 kg



KIEMELT SZEGÉLY

Méret: 15 x 26 x 24 cm
Raklap tartalom: 72 db / 1420 kg



SÜLLYESZTETT SZEGÉLY

Méret: 15 x 20 x 40 cm
Raklap tartalom: 64 db / 1690 kg



KIEMELT SZEGÉLY

Méret: 15 x 26 x 100 cm
Raklap tartalom: 20 db / 1600 kg



MEDERLAP

Méret: 40 x 60 x 10 cm
Raklap tartalom: 28 db / 6,73 m³ / 1570 kg



OSZLOP ZSALUTÉGLA

Méret: 200 x 200 x 230 mm
Raklap tartalom: 120 db / 1260kg



OSZLOP ZSALUTÉGLA

Méret: 250 x 250 x 230 mm
Raklap tartalom: 60 db / 810kg



OSZLOP ZSALUTÉGLA

Méret: 300 x 300 x 230 mm
Raklap tartalom: 60 db / 1030 kg



ZSALUTÉGLA

Méret: 150 x 230 x 500 mm
Raklap tartalom: 50 db / 910kg



ZSALUTÉGLA

Méret: 200 x 230 x 500 mm
Raklap tartalom: 40 db / 870kg



ZSALUTÉGLA

Méret: 250 x 230 x 500 mm
Raklap tartalom: 40 db / 970kg



ZSALUTÉGLA

Méret: 300 x 230 x 500 mm
Raklap tartalom: 40 db / 1060kg



SZÓRÓDÓ ANYAGOK

Bácska-Logistik Kft., mint a Bácska Stone tulajdonosa több, mint 10 éves tapasztalattal rendelkezik az ömlesztett áruszállítás területén. Logisztikai megoldásaival, illetve 50 darabos saját szállítóflottájával igyekszik kiszolgálni minden kis-, és nagy megrendelő kérését, az ország egész területén. Az inert hulladék befogadásával és újrahasznosításával, további lehetőséget nyit az építőipari szereplők körében. Cégünk által bányászott, gyártott, és forgalmazott szóródó árukkal kapcsolatban kérjük, keresse kollégáinkat az alábbi e-mail címen: info@bacskalogistik.hu

0 - 1
HOMOK



0 - 4
HOMOK



4 - 8
KAVICS



8 - 16
KAVICS



16 - 32
KAVICS



KULÉ



0 - 24
KAVICS



A termék színe nyomdatechnikai okokból kifolyólag eltérhet a katalógusban szereplőtől.

SZIKLAKERTI
DÍSZÍTŐKŐ



0 - 63
ZÚZOTTKŐ



0 - 45 / 0 - 56
ZÚZOTTKŐ



0 - 32
ZÚZOTTKŐ



0 - 4
ZÚZOTTKŐ



2 - 4
ZÚZOTTKŐ



11 - 22
FEHÉR
DÍSZÍTŐKŐ



INERT
HULLADÉK
BEFOGADÁS-
FELDOLGOZÁS



A termék színe nyomdatechnikai okokból kifolyólag eltérhet a katalógusban szereplőtől.

Minden termékünk érvényes teljesítmény
nyilatkozata letölthető weboldalunkról:
[https://bacskastone.hu/teljesítmény-nyilatkozatok/](https://bacskastone.hu/teljesitmeny-nyilatkozatok/)



TÉRKŐBURKOLATOK KARBANTARTÁSA ÉS TISZTÍTÁSA

A betonelemekből készített burkolatoknál szükséges rendszeres karbantartás főbb szempontjai az alábbiak:

- A különböző szennyeződéseknek, jégmentesítő sónak, a kövek pórusaiba jutása ellen megfelelő védelmet nyújt az utólagos, felületi impregnálás, melyet a kész letisztított burkolatra utólag lehet felvinni ecseteléssel, hengerléssel, permetezéssel.

- A fugák ápolása a nem kötött építésmód esetében (pl. homokra, vagy zúzottkőre lerakott térkövek vagy lapok). Ezek többnyire finom szemcséjű homokkal vannak kitöltve. Ennek során mindenekelőtt arra kell figyelni, hogy a fugák mindig fel legyenek töltve. A fugázóanyag kimosódása esetén, megfelelő anyaggal töltjük utána a fugákat. Amennyiben ezt elmulasztjuk, a kövek meglazulhatnak, elmozdulhatnak, vagy akár meg is billenhetnek. A nem kötött fugatöltésekben különböző növények, vagy moha is jól megél. A fugákban megjelenő növényeket, mohát javasolt gyökerestől kiirtani, mivel a fugaanyagot kiszorítva elmozdulást, vízátjutási, vagy éppen víztartási problémákat okozhatnak, gátolva a felületről elvezetendő csapadék szabad távozását. A kézi gazolás hatékony és környezetkímélő, a gyomirtó használata környezetvédelmi szempontból sem javasolt, valamint eseteként, foltosodást idézhet elő a kövek felületén. Ilyen módszer alkalmazásánál próbafújás javasolt.

Miután eltávolítottuk a növényzet föld alatti részeit is, töltjük fel újra a fugákat. Figyelem! A gépi tisztítást lehetőleg teljesen mellőzzük, de az első évben mindenképpen, mivel ennek során kimosódhat a laza fugázóanyag. A szívó üzemmódú seprőgépek és magasnyomású tisztítógépek használata, beleértve az úgynevezett „teraszfúvókákkal” rendelkezőket is, csak kellő óvatossággal javasolt. Mindkét rendszer nem kötött építésmód esetén károsítja, kimossa a fugaanyagot, a magasnyomású tisztítógépek esetleges extrém erős vízugara pedig károsíthatja a térkövek felületét is. Az extrém erős nagy teljesítményű gép használata esetén javasolt a próbafújás.

- Az elmozdult, megsüllyedt vagy éppen kiálló köveket azonnal igazítani kell, mivel a nem teljes felületen alátámasztott burkoló elemek, terhelés hatására elrepedhetnek, eltörhetnek. Ilyen esetben általában az ágyazat nem volt megfelelően tömörítve, vagy a szegély, illetve a megtámasztás, lezárás mozdult el. Az okot érdemes kivizsgálni, a megfelelő javítási mód kiválasztásához, amennyiben szükséges kérje ki szakember véleményét.

- A repedt vagy törött burkolóelemeket azonnal cserélni kell, amennyiben rendszeresen azonos területen újra sérülés keletkezik, az okot érdemes kivizsgálni, a megfelelő javítási mód kiválasztásához, amennyiben szükséges kérje ki szakember véleményét. Általános tisztítás során rendszeresen eltávolítjuk az általános szennyeződések a kövek felületéről. Ezzel csökkentjük a zuzmók, mohák képződését, a növényi anyagok okozta foltok képződését, valamint megvédjük a bevont felületeket a rajtuk lévő por és kavicsszemek okozta karcosodástól. Bevált módszerek a seprővel való söprés és a kézikéfével való tisztítás. Az alaptisztítást ilyenkor száraz állapotban végezzük. Az eredmény fokozása érdekében a száraz tisztítás után vizes takarítás is végezhető. Ennek során csapvízzel megnedvesítjük, majd seprővel megtisztítjuk a köveket. Makacs szennyeződés esetén semleges tisztítószer használata is indokolt lehet.

Speciális tisztítás a szennyeződés mértékétől és típusától függ. A főbb építőipari kemikáliákat gyártó és forgalmazó cégeknél megtalálhatóak a betonfelületek tisztítására szolgáló, az eltávolítandó szennyeződésnek és a kezelendő anyagnak megfelelően összeállított különböző tisztítószer típusok. A lehető legnagyobb körültekintéssel válasszunk ezen termékek közül és minden esetben kérjük ki a forgalmazó véleményét. Pontosan meg kell határozni, milyen fajta szennyeződést kívánunk eltávolítani és ügyelni kell, hogy a tisztítószer összeegyeztethető legyen a kezelendő anyaggal. Beton esetében fennáll a veszélye annak, hogy savtartalmú tisztítószer megmarhatják a felületet.

A leggyakoribb szennyeződés:

- A mészkicsapódások (mész kivirágzás) fehér foltok vagy fátyol a kő felületén, sajnos a gyártási technológiából adódóan a burkolaton bárhol előfordulhatnak. Különösen olyan helyeken ahol a felületbe bejutó csapadékvíz gyors elszívárgása nem megoldott, illetve a felület gyors száradása gátolva van árnyékos terület, vagy tárgyak alatt, virágtartók, stb... Ezek a kicsapódások a nedvesség és az adott építőanyag közötti reakció következtében jönnek létre és különösen eső utáni száradáskor fordulnak elő. A foltok nincsenek hatással az anyag minőségére vagy tartósságára, és nem jelentenek hibát sem. Speciális szerekkel eltávolíthatók ugyan, de az időjárás hatásai vagy a használat révén többnyire maguktól eltűnnek. A savas tisztítószer példál jól alkalmazhatók cementfátyol vagy kicsapódások esetében, de a túl erős szerek a betonfelületeket megmarhatják.

SZAKMAI ÚTMUTATÓ A TÉRKŐ LERAKÁSÁHOZ

1. A térkő kiválasztása

A térkő lerakása sokak szerint a földmunkával kezdődik, holott még mielőtt megejtenénk az első ásónyomot, rendkívül fontos, hogy kiválasszuk a számunkra megfelelő változatot. Ez nemcsak azért lényeges, mert többféle színben és formában kaphatók ma már ezek a burkolóanyagok, hanem azért is, mert minden méretnek megvan a maga funkciója. A szimpla garázsbeállókhöz, feljárókhöz vagy járdákhoz például bőven elegendő, ha 6 centiméteres térkővel dolgozunk, lévén nagy súlyt ezeknek nem kell elviselniük. Nagyobb terhelésű helyek, például teherautók, illetve mezőgazdasági gépek esetén viszont a 8-10 cm vastag térkövek ajánlottak.

2. Az alapozás

A megfelelő alapozás a térkövezés egyik legfontosabb része. Ehhez el kell távolítani a talajt legalább 50-70 cm mélységben, a terheléstől függően. A kiásott területnek 30 cm-rel szélesebbnek kell lennie, mint a végleges burkolat, és biztosítani kell a megfelelő lejtést a vízelvezetéshez. Ezzel megóvjuk a térkövezett felületet a víz okozta károktól és a fagyás okozta problémáktól.

3. Szegélyezés

Az oldal szegélyezés biztosítja, hogy a szélső térkövek vagy burkolólapok nem lazulnak ki. Ideális esetben ez 5 cm vastag, 20-25 cm magasságú szegélykövekkel történik. Helyezze a köveket egy kiásott árokba, 10-12 cm-es betonágyba. A szegélykő lerakása előtt érdemes átgondolni, milyen magas lesz a végső térkövezés, hiszen annak a szegéllyel egy szintben kell lennie.

4. A fagyvédő és a teherhordó réteg lerakása

A fagyvédelem és a megfelelő teherbírás biztosítása érdekében egy 20-30 cm vastag teherhordó réteget kell lerakni (0-56 zúzott kő), attól függően, hogy mekkora terhelést kell elviselnie a felületnek. Erre kerül rá a második teherhordó réteg még 20 cm (0-22 zúzott kő). A legjobb, ha zúzott követ, de sódert vagy más ömlesztett anyagot használhatunk, amelyet alaposan ledöngölünk, rétegenként külön-külön. Fontos, hogy a felhasznált anyag agyagmentes és mészkőmentes legyen, mivel a térkövek elszíneződést okozhatják, és mivel az anyag és a mészporózus anyag így fagy hatására elmozdulna a felületet.

5. Az ágyazat kialakítása

A teherhordó réteg ledöngölése után következik az ágyazat kialakítása. Ehhez általában finom zúzott követ (2-4 mm), amelyet 2-4 cm vastagságban oszlatunk el a teherhordó rétegen. Az ágyazatot lazán hagyjuk, mivel a térkő súlya alatt tömörödik majd. Az egyenletes felszínt vízmértékkel és lehúzóléccel alakítjuk ki, hogy a térkövek stabilan és egyenletesen álljanak.

6. A térkő lerakása

Az ágyazat elkészítése után kezdhetjük meg a térkő lerakását. A munkát mindig a legalacsonyabb ponttól, a szélektől indítjuk, hogy a vízelvezetés biztosított legyen. A kövek közötti távolság ne legyen nagyobb 0,5 cm-nél (ezt biztosítják a térkövek szélén található távolságtartók, alaplól így vannak gyártva), és használjunk zsinórt és vízmértéket az egyenes vonalak biztosításához. Ha többféle színű vagy mintás térköveket használunk, érdemes előre megtervezni a mintákat. Ahhoz, hogy egységes homogén képet kapjunk a lerakás során mind a színes mind a szürke termékeknél fontos figyelni arra, ha lehetséges minimum 3 raklapot megbontva és azokról felváltva szedni a térkövet így elkerülve a gyártás során elkerülhetetlen árnyalat belli különbségeket.

7. A fugázás

A térkő lerakását követően fugázásra van szükség. Ehhez finom homokot használunk (0-2mm kvarc homok), amelyet a kövek közé sóprünk. A homokot addig kell besóporolni, amíg a rések teljesen ki nem telítődnek. Kisebb fugák esetén kézzel is rásegíthetünk a homok elosztatására.

8. A döngölés

A fugázás után a térkő döngölése következik, amit otthoni körülmények között kisebb felületeken egy könnyű farönkkel vagy gumiborítású vibrációs géppel végezhetünk el (előnyt élvez minden féle képen a vibrációs gép). A döngölést mindig a szélektől a középpont felé haladva végezzük, amíg a burkolat megfelelő szilárdságot nem ér el. A döngölést követően szükség esetén újra feltölthetjük a fugákat homokkal, majd a térkövek felületén hagyjuk kiszáradni. A felület ezután óvatosan azonnal használatba vehető.

Ez a folyamat biztosítja a hosszú élettartamú, esztétikus és funkcionális térkövezett felületet.